


# S918

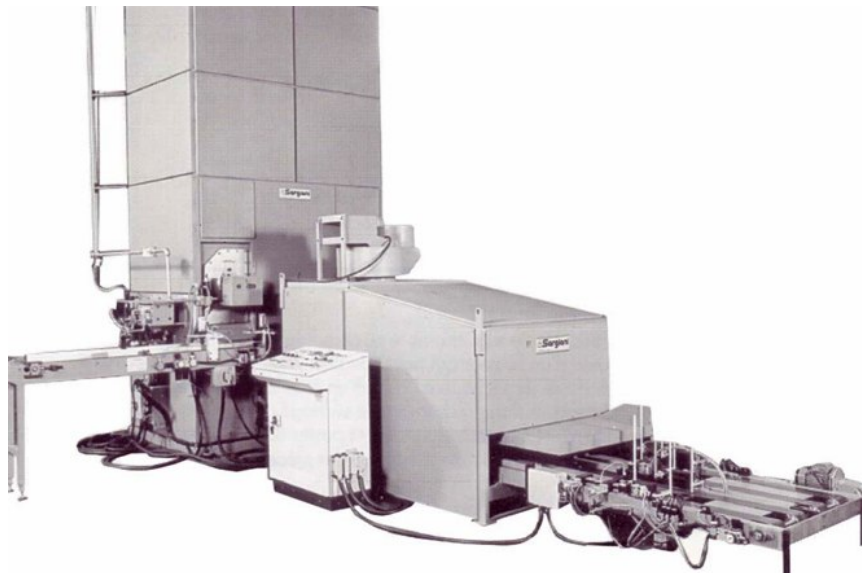

## FORNO VERTICALE

Struttura verticale in acciaio saldato. La macchina è composta principalmente da due parti: camera di riscaldamento e camera di raffreddamento. La prima è provvista di un bruciatore che può essere funzionante a gas, gasolio o elettricità. L'aria calda viene immessa nella camera di essiccazione tramite un ventilatore anti-deflagrante. Qui i fondi e i coperchi subiscono una rotazione di 360°, in cestelli bloccati anteriormente e posteriormente su una doppia catena di trasporto. I tempi di inserimento, salita, discesa, stazionamento ed espulsione vengono impostati a seconda delle caratteristiche del mastice utilizzato. I controlli elettrici e pneumatici sono posti lontano da fonti di calore.