


# S945CM2T

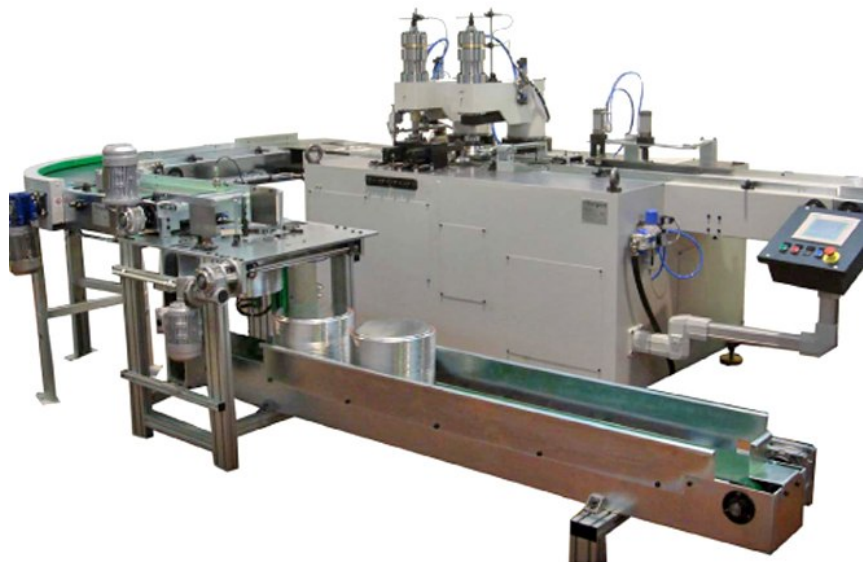

## CURLINGATORE METTIMASTICE + IMPILATORE

Macchina curlingatrice mettimastice a doppia stazione provvista di due teste separate per le operazioni di curlingatura e di masticatoria di fondi e coperchi. Il telaio è costituito da una struttura in acciaio saldato, sul quale sono installate le due teste operative:

- la prima testa esegue la curlingatura, tramite doppia rollina
- la seconda testa applica il mastice se richiesto, tramite ugello

## AGEVOLAZIONI SULLA MACCHINA

- Facile accesso alla testa operatrice
- Nessuna necessità di pulizia della macchina in caso di fermi di produzione
- Ridotta e semplificata manutenzione
- Nessuna necessità di pre-riscaldamento del mastice
- Ridotto ingombro grazie alla combinazione di due stazioni di lavoro su unica struttura macchina

Un nastro d'ingresso motorizzato garantisce un flusso di alimentazione fondi costanti. La loro sequenza è garantita da un sistema di controllo pneumatico coadiuvato da un dispositivo di rilevamento fondi. Macchina provvista di impilatore o di introduttore in forno di essiccazione mastice.