


S945CM2T

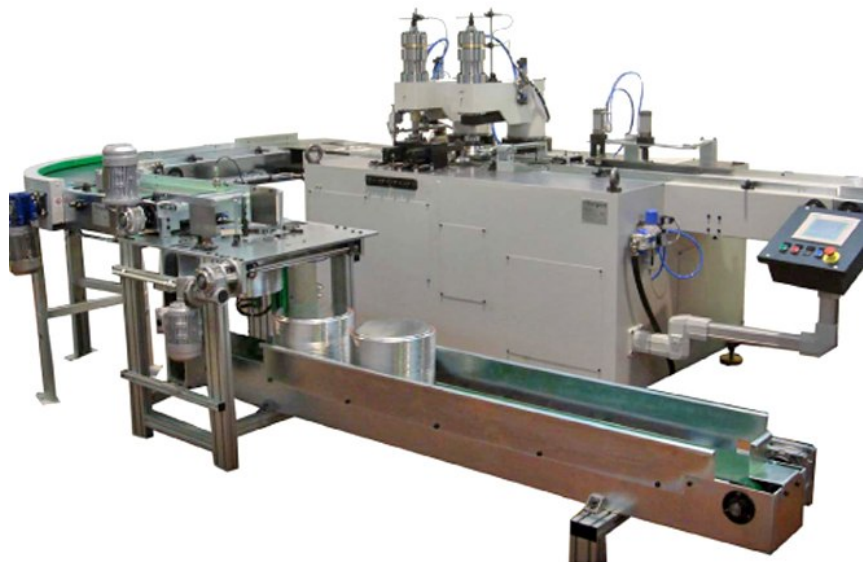

CURLINGATORE METTIMASTICE + IMPILATORE

Macchina curlingatrice mettimastice a doppia stazione provvista di due teste separate per le operazioni di curlingatura e di mastatura di fondi e coperchi. Il telaio e? costituito da una struttura in acciaio saldato, sul quale sono installate le due teste operative:

- la prima testa esegue la curlingatura, tramite doppia rollina
- la seconda testa applica il mastice se richiesto, tramite ugello

AGEVOLAZIONI SULLA MACCHINA

- Facile accesso alla testa operatrice
- Nessuna necessita? di pulizia della macchina in caso di fermi di produzione
- Ridotta e semplificata manutenzione
- Nessuna necessita? di pre-riscaldamento del mastice
- Ridotto ingombro grazie alla combinazione di due stazioni di lavoro su unica struttura macchina

Un nastro d'ingresso motorizzato garantisce un flusso di alimentazione fondi costanti. La loro sequenza e? garantita da un sistema di controllo pneumatico coadiuvato da un dispositivo di rilevamento fondi. Macchina provvista di impilatore o di introduttore in forno di essiccazione mastice.